



MONSTA
MONITORAMENTO DE REDES IP

**RECUPERANDO A SENHA DE ROOT
NO LINUX CENTOS 7**

Índice

LINUX CENTOS 7	3
Recuperando a senha do usuário root.....	3
APÊNDICE A Contato	6




Este manual tem como objetivo recuperar a senha de root em um Linux CentOS 7.

LINUX CENTOS 7

Recuperando a senha do usuário root

Na inicialização do servidor Linux aparecerá a tela de boot semelhante a imagem abaixo:

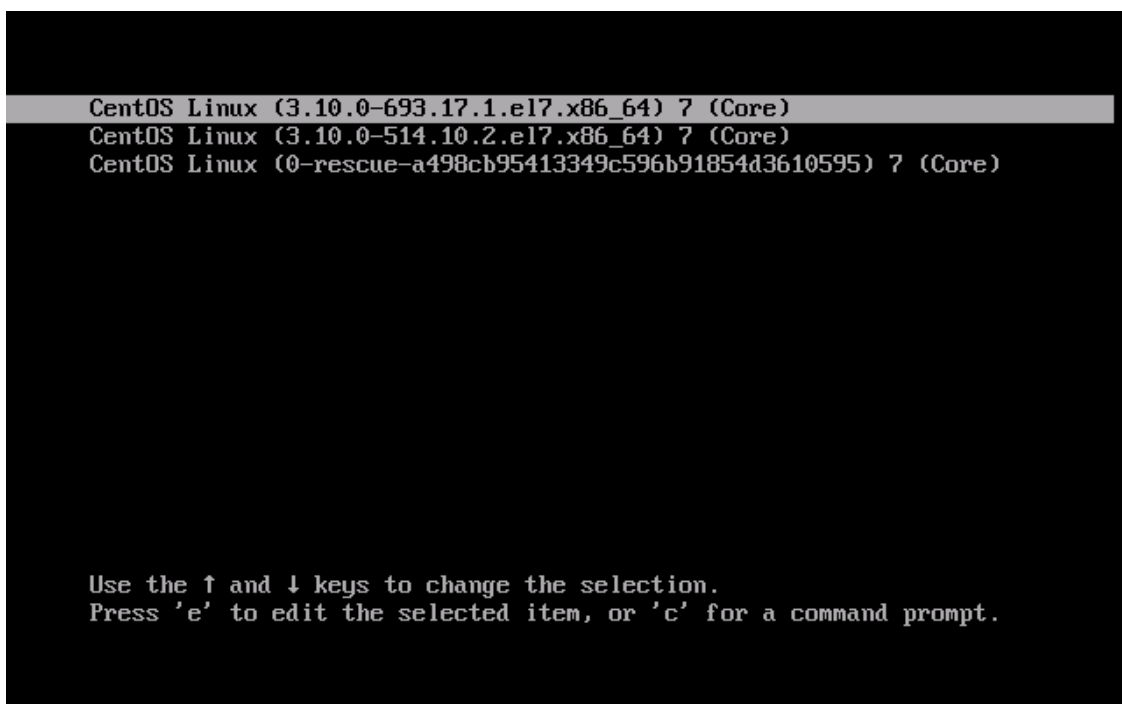

Pressione a tecla "e", com isso será aberto o modo de edição das configurações do boot conforme a imagem abaixo:

```
setparams 'CentOS Linux (3.10.0-693.17.1.el7.x86_64) 7 (Core)'  
  
    load_video  
    set gfxpayload=keep  
    insmod gzio  
    insmod part_msdos  
    insmod ext2  
    set root='hd0,msdos1'  
    if [ x${feature_platform_search_hint} = xy ]; then  
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin  
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' 3116779c-7  
7ef-487c-9f17-47edfd22c284  
    else  
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3116779c-77ef-487c-9f17-47ed  
fd22c284  
  
    Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to  
    discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists  
    possible completions.
```

Procure pela linha que começa com "linux16" conforme exemplo abaixo:

```
linux16 /vmlinuz-3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 root=UUID=87307306-94cf-41  
2a-8501-0518bc3fd4a1 ro crashkernel=auto rhgb quiet LANG=pt_BR.UTF-8
```

Substitua a opção "ro" por "rw init=/sysroot/bin/bash" conforme exemplo abaixo:

```
linux16 /vmlinuz-3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 root=UUID=87307306-94cf-41  
2a-8501-0518bc3fd4a1 rw init=/sysroot/bin/bash crashkernel=auto rhgb quiet LAN  
G=pt_BR.UTF-8
```

Pressione CTRL + X para iniciar o Linux com as novas configurações. A seguinte tela deverá aparecer:

```
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed

Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"
[ 4.221324] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[ 4.607567] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

:/#
```

Digite os comandos abaixo para efetuar a troca da senha:

```
chroot /sysroot
passwd root
touch /.autorelabel
exit
reboot
```

⚠ Após esse processo, a primeira inicialização do Linux deverá ser mais demorada em consequência da atualização das configurações do SELinux.

APÊNDICE A | Contato

Monsta Tecnologia Ltda

Site: <http://www.monsta.com.br>

Downloads: <http://www.monsta.com.br/download.html>

E-mail: suporte@monsta.com.br

