

The logo features the word "MONSTA" in a large, bold, white sans-serif font. Below it, the text "MONITORAMENTO DE REDES IP" is written in a smaller, white, all-caps sans-serif font. To the right of the text is a stylized network diagram consisting of a central black circle with four lines extending outwards. The lines are colored: a green line extending towards the top right, a blue line extending towards the bottom left, a cyan line extending towards the top right, and a darker blue line extending towards the bottom left. The background is a solid dark blue with a diagonal line separating the top and bottom sections.

# MONSTA

MONITORAMENTO DE REDES IP

**Configuração do SNMP no Mikrotik**

# Índice

<b>Routerboard Mikrotik.....</b>	<b>3</b>
Configurando o serviço SNMP.....	3
Configurando uma Comunidade.....	4
Aplicando as Configurações.....	5
<b>APÊNDICE A   Contato.....</b>	<b>6</b>


Este manual tem como objetivo ativar uma configuração básica dos serviços SNMP em um Routerboard da Mikrotik.

## Routerboard Mikrotik


### Configurando o serviço SNMP

 **Dica:** Esse procedimento também pode ser feito utilizando o software Winbox da própria Mikrotik.

Abra um navegador de internet e digite na URL o endereço do Mikrotik. A seguinte tela aparecerá:

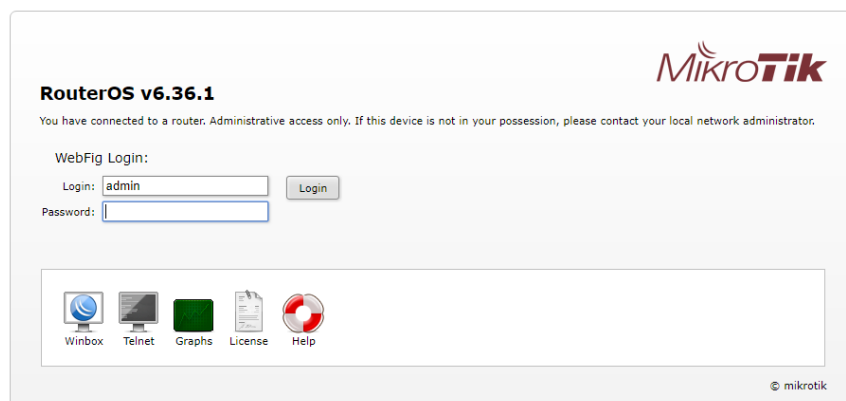

Entre com o usuário e senha do seu dispositivo (o padrão é admin e a senha deixe em branco). A seguir, no menu da esquerda, clique em IP e abaixo clique em SNMP:

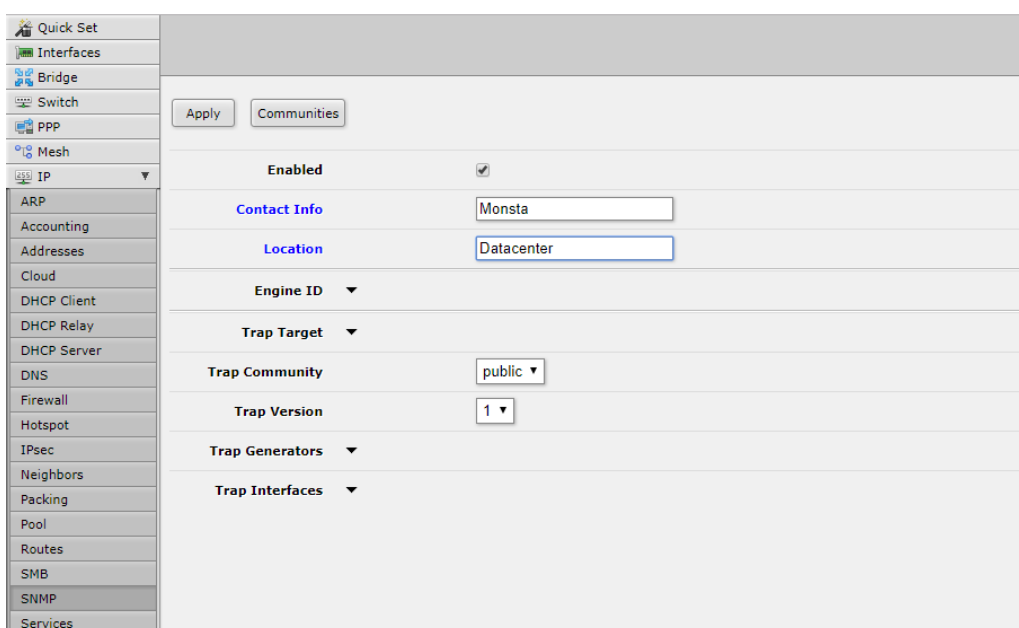

Preencha os campos "Contact Info" com o responsável pelo contato desse dispositivo e o campo "Location" com a sua localização.

## Configurando uma Comunidade


Após, clique no botão "Communities", a seguinte tela será exibida:



The screenshot shows a window with "Close" and "Add New" buttons. Below is a table with the following data:

		Name	Addresses	Security	Read Access	Write Access
-	*	public	0.0.0.0/0	none	yes	no

Se já existir a comunidade public, modifique as informações de configuração conforme a tela abaixo, caso contrário, clique no botão "Add New" e preencha a tela com as seguintes informações:

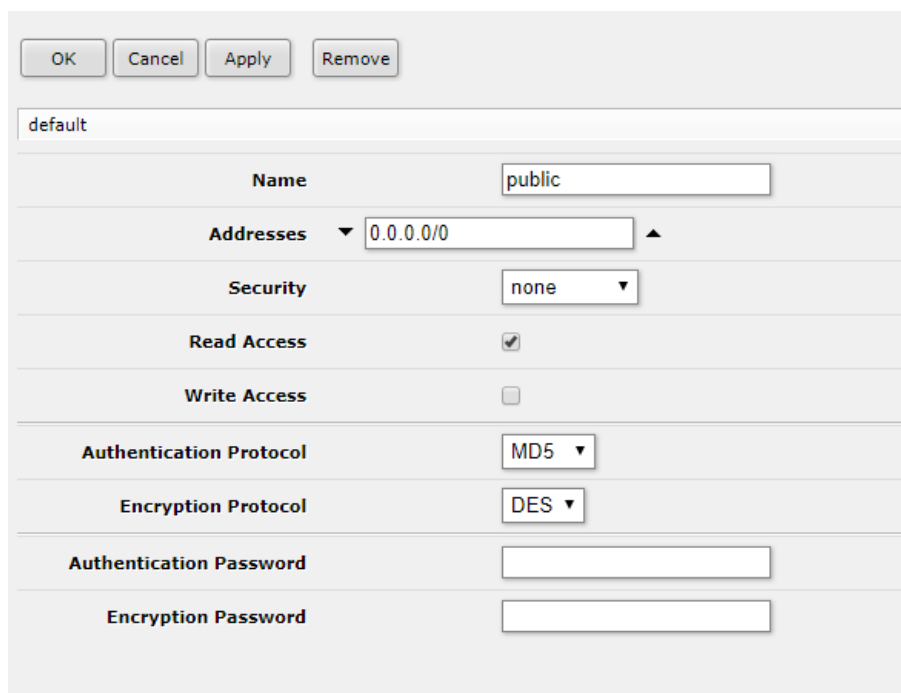

The screenshot shows a configuration dialog box with the following fields:

- Buttons: OK, Cancel, Apply, Remove
- Header: default
- Name: public
- Addresses: 0.0.0.0/0
- Security: none
- Read Access:
- Write Access:
- Authentication Protocol: MD5
- Encryption Protocol: DES
- Authentication Password: [empty text box]
- Encryption Password: [empty text box]

Clique no botão Ok e em seguida, clique no botão Close para fechar a tela de edição de comunidades.

# Aplicando as Configurações

Na tela do SNMP, clique no botão Apply.

Quick Set	
Interfaces	
Bridge	
Switch	
PPP	
Mesh	
IP	
ARP	
Accounting	
Addresses	
Cloud	
DHCP Client	
DHCP Relay	
DHCP Server	
DNS	
Firewall	
Hotspot	
IPsec	
Neighbors	
Packing	
Pool	
Routes	
SMB	
SNMP	
Services	

Apply Communities

Enabled

Contact Info

Location

Engine ID

Trap Target

Trap Community

Trap Version

Trap Generators

Trap Interfaces

A partir de agora o SNMP está disponível em seu dispositivo Mikrotik e já pode ser monitorado pelo Monsta através das versões 1 e 2c com a comunidade public.

## APÊNDICE A | Contato

### **Monsta Tecnologia Ltda**

Site: <http://www.monsta.com.br>

Downloads: <http://www.monsta.com.br/download.html>

E-mail: [suporte@monsta.com.br](mailto:suporte@monsta.com.br)

